

ANGLO-POL

Niederlassung Deutschland
Schönningstedter Str. 110A
21465 Reinbek

Tel.: +49 (0)40 328 442 15
Fax: +49 (0)40 530 212 79
www.anglo-pol.eu
mail@anglo-pol.eu

Pertici Scarabeo SC55 Sägezentrum BJ 2005 – Preis auf Anfrage (im Auftrag)





Elumatec DG 104 Doppelgehrungssäge- Preis auf Anfrage






Haffner ZA208 CNC Bearbeitungszentrum BJ 1999 - Preis auf Anfrage (im Auftrag)



Rapid Optima 400 CNC Bearbeitungszentrum - Preis auf Anfrage (im Auftrag)



Pertici 500 CompuCut Säge BJ 2002 - Preis auf Anfrage

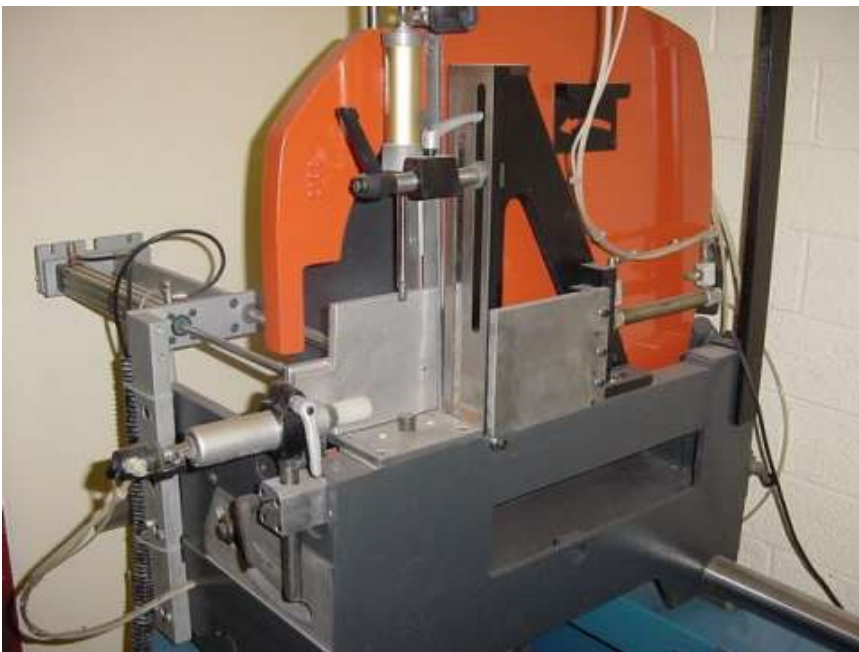

Graule TC 170N Gehrungssäge BJ 2002 - Preis auf Anfrage




Elumatec ZS 720 LV Zweikopfschweißautomat BJ 1998 - Preis auf Anfrage



STB SL4 Uni Vierkopfschweißautomat BJ 2002 - Preis auf Anfrage



Urban AKS 1400 EL Vierkopfschweißautomat BJ 1993 - Preis auf Anfrage

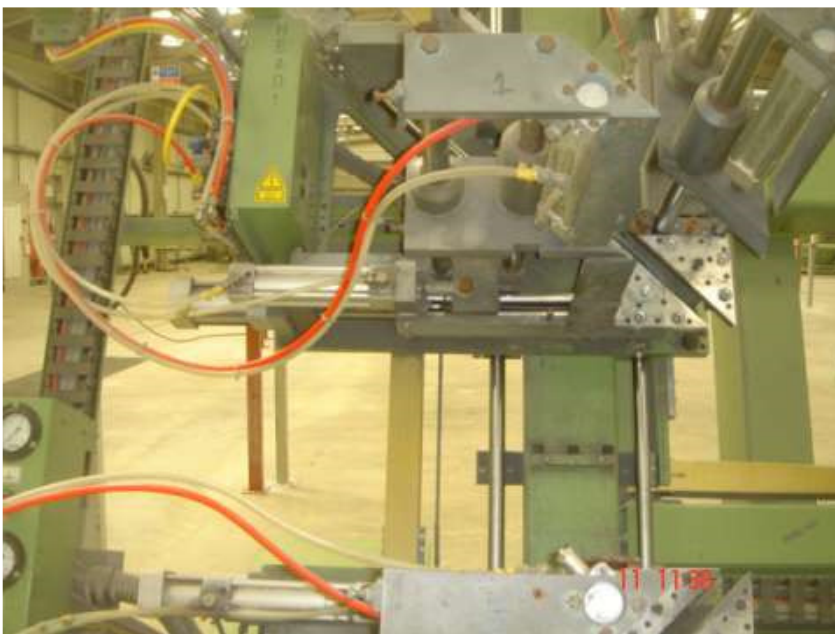

Ausklinkfräse Graule AKF 6/300

- AKF 6/300 zum rechtwinkligen und schrägen Ausklinken im Bereich bis 160 mm
- der Arbeitshub des Fräsaggregates ist sekundenschnell auf die Profilbreite einstellbar, wodurch der Arbeitsablauf wesentlich verkürzt wird
- hohe Schnittgeschwindigkeit durch hohe Umdrehungszahl (4000U/min) und großen Fräserdurchmesser
- stabile Graugußkonstruktion
- präzise Kugelbüchsenführung des Werkzeugschlittens auf gehärteten und geschliffenen Stahlwellen
- manueller Fräsvorschub
- Die Fräseraufnahmewelle ist beidseitig kugelgelagert und gewährleistet dadurch einen ruhigen und schwingungsfreien Fräslauf



Preis auf Anfrage

Gehrungssäge MGS 142

Baujahr 1999

- Automatisch öffnende Schutzhaube
- Serienmäßig mit Absaugstutzen an den Werkstückanlagen
- Dosiersprüheinrichtung
- Profilverführung von links und Anschlag rechts
- Serienmäßig mit Sägeblatt

[Technische Daten]

- Neigungsbereich pneumatisch von 90° bis 45°(optional)
- Schnittbereich siehe Schnittdiagramm
- Sägeblattdurchmesser 500 mm
- Sägeblattdrehzahl 2.800 1/min.
- Spannung 230 / 400 V, 3~, 50 Hz
- Leistungsabgabe 4 kW
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch je Arbeitstakt 20 l ohne Sprühen, 32 l mit Sprühen
- Länge 1.100 mm, Tiefe



Preis auf Anfrage

Elumatec AF-223

- Automatischer Arbeitsablauf
- Fräserdurchmesser 280 mm max.
- Frässpindeldrehzahl 2.800 1/min.
- Vorschub automatisch
- Fräshöhe 150 mm
- Frästiefe 110 mm
- Fräslänge 400 mm
- Hub 550 mm
- Spannung 230 / 400 V, 3~, 50 Hz
- Leistungsabgabe 2,5 kW
- Druckluftanschluss 7 bar
- Luftverbrauch je Arbeitstakt 15 l ohne Sprühen, 25 l mit Sprühen
- Länge 1.540 mm, Tiefe 905 mm, Höhe 1.000 mm,
- Gewicht 260 kg



Preis auf Anfrage

Auslinksäge GRAULE AS 350

Technische Details:

- Sägeblatt-Durchmesser 350 mm
- Motorleistung 3,0 kW
- Schwenkbar 90 - 45 °
- Sägeblatt-Durchmesser 300 mm
- Werkzeugaufnahme 40 mm
- Schnitthöhe 110 mm
- Klinktiefe 85 mm
- Ausklingbreite bis 200 mm
- Luftbedarf 6 bar
- Maschinengewicht ca. 0,3 t
- Raumbedarf ca. 1,5 x 1,2 x 1,3 m



Preis auf Anfrage

Alle Preise gelten unverpackt, netto, ohne Montage ab Lager.
Lieferzeit je nach Modell 1-4 Wochen.

Die oben aufgeführten Abbildungen sind teilweise Beispielfotos von Maschinen des jeweiligen Typs und können in Einzelfällen vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Zwischenverkauf vorbehalten.